

# Elektronischer Raumthermostat mit LED-Touch-Display

## HY607LIC



Steuerung  
der Heizung



Steuerung  
der Kühlung



Lüftungs-  
steuerung



Temperatur-  
regelung



Attraktives  
Design



Steuerung  
über Wi-Fi-App



Einfache  
Bedienung



Betriebsarten


- Versorgungsspannung 24 V DC
- Steuersignal für EC-Lüfter 0–10 V DC
- Wöchentliches Programm mit drei Zeitfenstern 5+2, 6+1, 7
- Betriebsarten: manuell, automatisch (Wochenprogramm)
- Automatische Umschaltung – Heizung, Kühlung, Lüftung
- Automatische oder manuelle 3-stufige Lüfterdrehzahlregelung
- Steuerung über Wi-Fi-App, über Android- und iOS-Smartphone
- Einstellbereich der gewünschten Temperatur 5–50 °C
- Arbeitsumgebung -10–60 °C
- Genauigkeit 0,5 °C
- Abmessungen B × H × T: 86 × 86 × 16 mm

**Bestellcode (weiß):** REG-HY60724W

**Bestellcode (schwarz):** REG-HY60724B

### Beschreibung der Thermostatfunktion

Die Versorgungsspannung des Konvektors beträgt 24 V DC. Thermostat HY607LIC steuert das Heizmittelventil über einen thermoelektrischen Stellantrieb und regelt zusätzlich die Lüfterdrehzahl über eine Steuerspannung von 0–10 V DC. Die Drehzahl kann automatisch über den Thermostat oder manuell in drei Stufen geregelt werden.

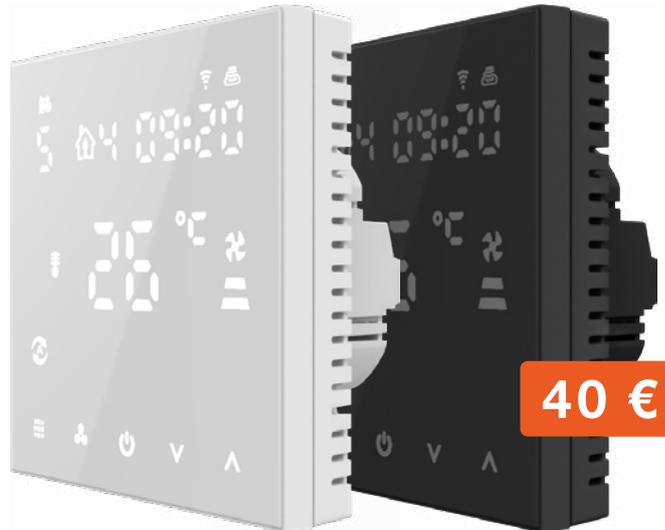

40 €

### Empfohlene Installation

Der Thermostat HY607LIC ist für eine halbbründige Wandmontage vorgesehen. Für einen einfacheren Anschluss empfehlen wir die Verwendung einer 68 × 70 mm großen Kabeldose (z. B. KRP 68-70\_KA).

### Geeignet für

#### Unterflurkonvektoren mit Ventilator

KORAFLEX Optimal-V FVO  
KORAFLEX Energy FVE  
KORAFLEX Pool-V FVP  
KORAFLEX Variant F2V  
KORAFLEX Variant F4V  
KORAFLEX Amper FVA

#### Wandkonvektoren mit Ventilator

KORAWALL Optimal-V WVO  
KORAWALL Pool-V WVP  
KORAWALL Rek WVR

#### Bankkonvektoren mit Ventilator

KORALINE Optimal-V LVO



Sollten Sie detailliertere technische Informationen oder Spezifikationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.